

BOMBAS AGUA FRÍA, EQUIPOS DE PRESIÓN Y ACCESORIOS

Hidrobox agua fría



Material	Medida	Código	Euros
Hidrobox agua fría	5	ZILFRI5	34,125
	8	ZILFRI8	36,75
	12	ZILFRI12	40,95
	18	ZILFRI18	46,20
	24	ZILFRI24	47,775
	35	ZILFRI35	136,50
	50	ZILFRI50	162,75
	80	ZILFRI80	216,30
	105	ZILFRI105	326,55
	200	ZILFRI200	511,35
	300	ZILFRI300	611,10
	500	ZILFRI500	1060,50

Interruptor nivel de agua Prince



Material	Medida	Código	Euros
Interruptor	—	PRINCE5T	20,50

Membranas repuesto para vasos



Material	Medida	Código	Euros
Membrana repuesto vasos	25 litros	MEM25L	11,44
	50 litros	MEN50L	32,80

Presostato FSG-2



Material	Medida	Código	Euros
Presostato	1,4-4-6 Kg	FSG2	15,68

Válvula 5 vías para bombas



Material	Medida	Código	Euros
Válvula cinco vías	—	VAL5IA	8,42

Regulador automático de presión Presscontrol de Grundfos



Material	Medida	Código	Euros
Regulador automático	—	PRESSCONTROL	174,72

Bomba periférica AM Prince



Material	Medida	Código	Euros
Bomba AM1	0,45CV	XXXAM1	121,00
Bomba AM2	0,75CV	XXXAM2	173,50
Bomba AM3	0,9CV	XXXAM3	221,00
Bomba AM4	1CV	XXXAM5	265,50

ACCESORIOS CALEFACCIÓN



Termo-manometro con vaina 1/2

Material	Medida	Código	Euros
Salida posterior	1/2	TERMANPOS	21,98
Salida radial	1/2	TERMANRAD	34,76



Termómetro abrazadera O-120° para tubería

Material	Medida	Código	Euros
Termómetro abraz	O-120°	TERABR	5,98



Hidrómetro aguja roja

Material	Medida	Código	Euros
Hidrometro radial	3/8	HIDAGUROJ	4,74




Termómetro vaina vertical c/ alma cristal

Material	Medida	Código	Euros
Alma cristal		ALMCRI	9,00
Termómetro vaina vertical	c/ alma cristal	TERVAI	12,40



Termómetro vaina vertical c/ alma cristal

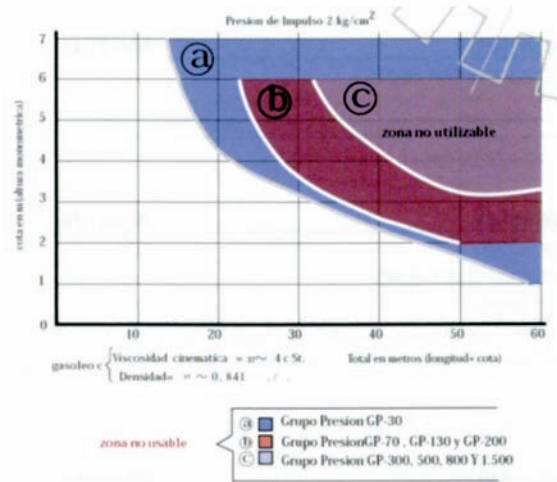

Los Grupos de Presión Impro cumplen la normativa europea. Homologados conforme a la norma DIN-EN-12514-1 Y fabricados bajo la norma de calidad ISO 9002. Equipados con deposito de expansión y presostato diferencial para el arranque y parada de las bombas. los grupos dobles disponen de rele de alternancia.

Modelo	Nº Bombas	Caudal	Conx. Asp.	Conx. Imp.	Alimentación	Potencia	P.máxima	Euros
GP-30NW	1	30	3/8	3/8	1x230v	1/6 CV	3,5	655
GP-70NWT	1	70	1/2	3/8	3x230/400v	1/4 CV	3,5	1305
GP-30GEW	2	30	3/8	3/8	1x230v	1/6 CV	3,5	1585
GP-70GEWT	2	70	1/2	3/8	3x230/400v	1/4 CV	3,5	2795
GP/130 GEWT	2	130	1/2	3/8	3x230/400v	1/3 CV	3,5	3125

Grupo de presión de gasóleo toby potermic



Construido con pistón oscilante electromagnético. Incorpora filtro de nylon y tubos flexibles de longitud 500mm para la aspiración e impulsión con racores ermeto en (símbolo del diámetro) 8 mm. NO PRECISA instalar válvula de pie o retención, ni filtro de aspiración. El modelo PDM-22 incorpora doble dispositivo de seguridad; por falta de corriente y por falta de combustible. o rotura de tubería (pérdida de presión)

Modelo	Nº Bombas	Disp. Seg	Caudal	Alimentación	Potencia	Alt. Max Asp.	Alt. Max Imp.	Euros
TOBY PDM-20	1	NO	10	1x230V	38W	3	18	392,16
TOBY PDM-22	1	SI	10	1x230V	38W	3	18	476,32

COLECTORES GIACOMINI Y VÁLVULAS RADIADORES

Colector R580 GIACOMINI 1" 16 hembra hembra componibles



Material	Medida	Código	Euros
Colector 1" salida 16 m/m	2 salidas	R580YO62	13,0000
	3 salidas	R580YO63	18,43
	4 salidas	R580YO64	23,22
	5 salidas	R580YO65	28,48
	6 salidas	R580YO66	34,34
	7 salidas	R580YO67	39,11
	8 salidas	R580YO68	44,95
	9 salidas	R580YO69	50,28
	10 salidas	R580YO70	55,76

Tápones macho con junta para colector y hembra 16m/m



Material	Medida	Código	Euros
Tapón macho c/junta	1"	R592DY005	2,07
Tapón hembra para salida	1"	R5944004	1,91

Cajas plásticas para colectores Giacomini

Con soporte y tornillos



Material	Medida	Código	Euros
Caja con tapa hasta 5 salidas	335x280x85	R584EY001	18,61

Racores para colectores Giacomini



Material	Medida	Código	Euros
Para cobre	15m/m	R178X016	1,71
Para multicapa	16x2	R179MX014	2,05
	18x2	R179MX015	2,45
Para Pex	16x1,8	R179X040	2,05